


EMERALD M

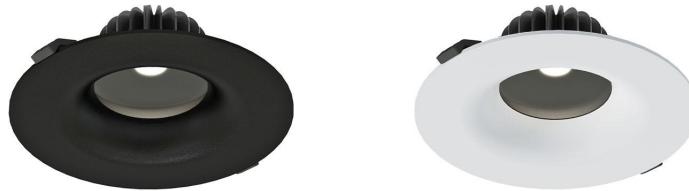

Afin que vous puissiez trouver le luminaire idéal pour répondre à vos besoins, le downlight Emerald est disponible en 4 puissances différentes, 5 températures de couleur différentes et différentes valeurs d'IRC. Étant donné que toutes les méthodes de gradation sont compatibles avec le downlight Emerald, vous aurez un contrôle total de votre éclairage à tout moment.

Catégories : [Emerald Series](#), [Intérieur](#), [Appareils Encastrés](#), [salle d'exposition pour voitures](#), [Bureaux](#), [Magasins](#)


> Specifications

Type	Emerald M, Downlighter
Colour	White or Black
Material	Plastic PC_ABS V0, Anodized aluminium
Mounting hole	15 ~ 20 cm
Installation depth	165mm (4~6 serie) or 190mm (7 serie)
Optics	70° 83°
Light source	High Power LED
Light output	1600 - 4000 lumen
CRI	~90
LED colours	2500K 2700K 3000K 3500K 4000K D2W 1800K-3000K
Power consumption	Max. 15 - 36 Watt
Drive current	350mA ~ 900mA
Driver	Driver included Driver external
Dimming	Mains dim DALI Casambi DMX512
Connection	CLS Smart Connect System
Cable length	150
IP rating	IP 40
Protection class	3
Certifications	CE

Lifetime	50.000 hour
LB Value	L90B10 at 50.000h
Warranty	5 years

Remarks	Innovative convex lens application that generates a unmatched light efficiency in combination with a very low glare
---------	---

4, 5 & 6 serie

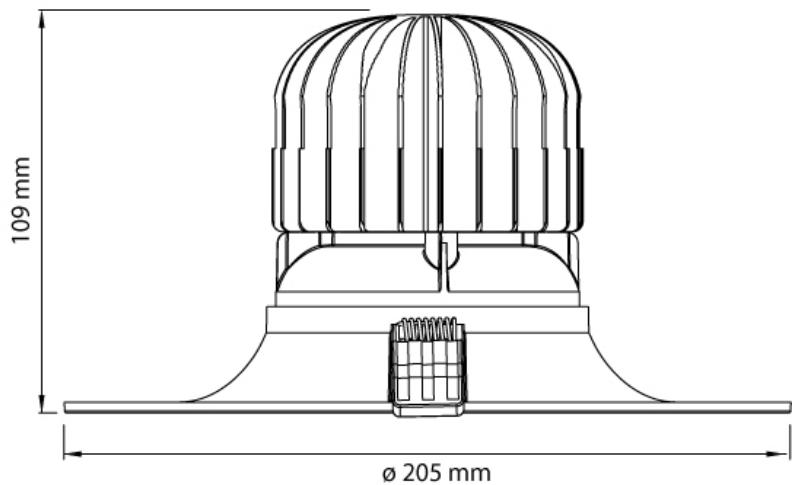

7 serie

