

RUBY BRACKET MODULAR



Le Ruby Bracket Modular est une option polyvalente et de haute qualité pour l'éclairage de vos espaces. Ce produit est disponible avec plusieurs modules LED, ce qui vous permet de choisir l'option la plus adaptée à vos besoins. Avec la gradation totalement analogique, la gradation hybride ou la gradation PWM, vous pouvez aisément personnaliser le flux lumineux pour créer l'ambiance parfaite. De plus, les connecteurs d'entrée et de sortie XLR3 rendent la connexion de votre ligne DMX et le contrôle de l'éclairage particulièrement faciles.



Catégories : [Série de produits](#), [Ruby Series](#), [Intérieur](#), [Downlights apparents](#), [Architainment](#), [Théâtres et salles de concert](#)

> Specifications

Type	Ruby Bracket Modular, Indoor surface mounted
Colour	White or black
Material	Coated aluminium
Weight	3600 gram
Optics	16° 49° 63°
Light source	High Power LED
Light output	8500 lumen
CRI	92
LED colours	2700K 3000K 4000K
Power consumption	Max. 45 - 90 Watt
Power supply	80 ~ 264
Driver	Driver included Driver internal
Dimming	DMX512 DMX Analog dimmable DMX Hybrid dimmable PWM dimmable
Connection	Power: Neutrik Powercon TRUE. DMX: XLR3.
IP rating	IP 20
Protection class	1
Certifications	CE
Energy label	A
Lifetime	50000 hours

LB Value L90B10 at 50.000h
Warranty 5 years

Accessories Reflectors in several different beam angles and a Honeycomb louvre
Remarks Neutrik Powercon TRUE chassis / DMX XLR3 chassis

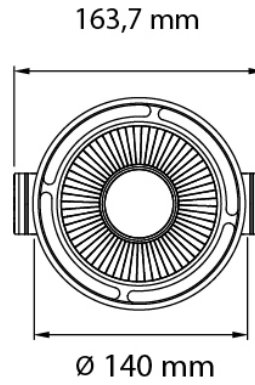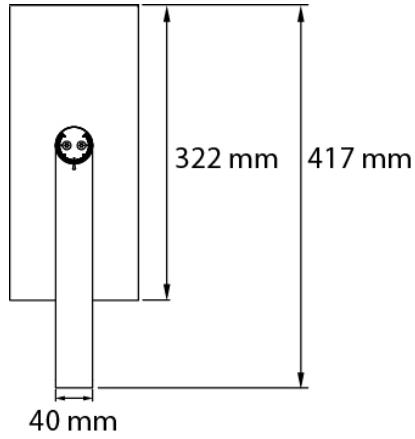

Backplate

